
Scheda tecnica



GF Uponor Radi Pipe vamzdis 32x2,9 6m

1001222

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m

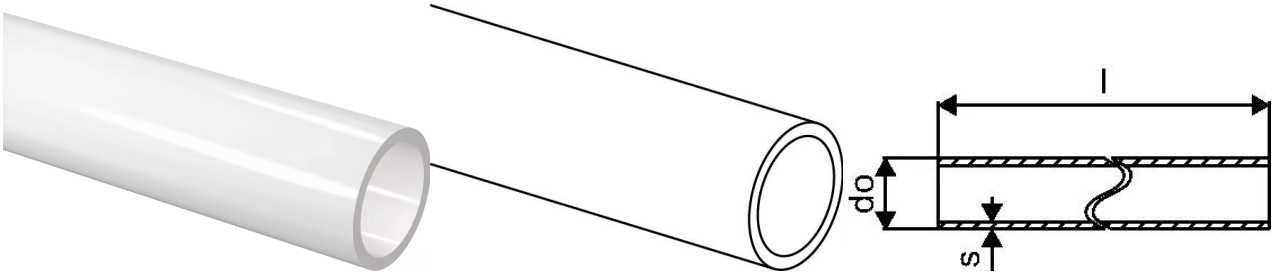

Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 32x2,9 6m

1001222

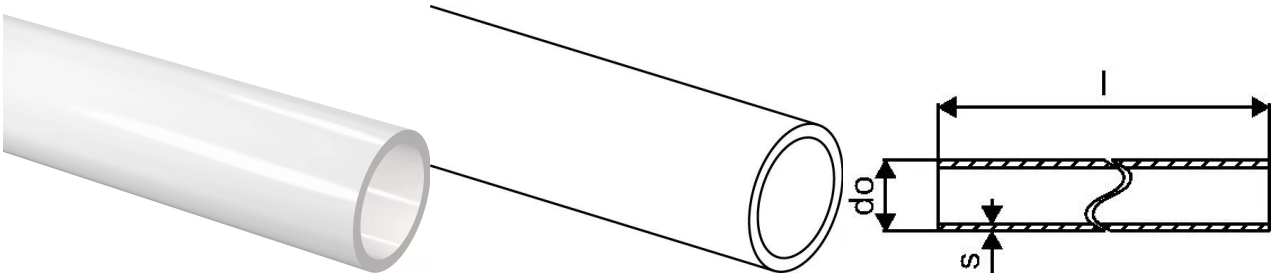

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,276
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	32
Sienelės storis_s	2,9

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905421985
Pakuotė GTIN PL2	06414905421992
Pakuotė GTIN PL4	06414905662845
Pakuotės aukštis PL1	32
Pakuotės aukštis PL2	30
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	6000
Pakuotės ilgis PL2	6000

Pakuotės ilgis PL4	6100
Pakuotės kiekis PL1	6
Pakuotės kiekis PL2	12
Pakuotės kiekis PL4	1080
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,006144
Pakuotės tūris PL2	0,0099
Pakuotės tūris PL4	2,7755
Pakuotės svoris PL1	1,998
Pakuotės svoris PL2	3,9
Pakuotės svoris PL4	376
Pakuotės plotis PL1	32
Pakuotės plotis PL2	55
Pakuotės plotis PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+