

Uponor Siccus rifliuota izol. plokštė EPS 150kPa 14 1197x1050x25mm

1005485

- rifliuota izoliacinė montavimo plokštė
- EPS spaudimo jėga: = 150 kPa
- R = 0,622 m²K / W



Apie Uponor Siccus rifliuota izol. plokštė EPS 150kPa 14

Techninė specifikacija

- Siccus grindų šildymo plokščių sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokštės pagal EN 13163 su aliuminio šilumos paskirstymo plokštėmis.
- EN 13501-1 degumo klasė E.
- degumo klasė B1 pagal DIN 4102
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO dh, WI
- apkrova pagal EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- montavimui su vamzdžiu c-c 150 mm
- vamzdžio matmuo 14 mm

Panaudojimas

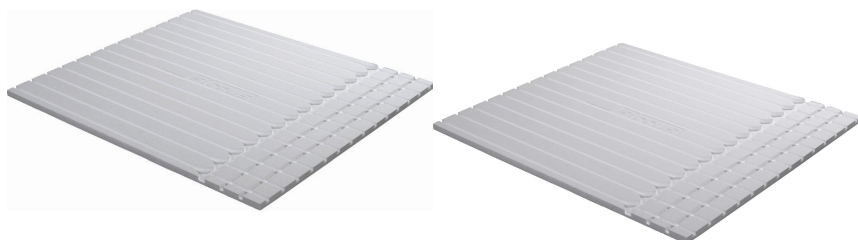
- grindinis šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui
- sporto grindims

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus rifliuota izol. plokštė EPS 150kPa 14 1197x1050x25mm

1005485

**Product code**

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	26
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1
Prekės vieneto plotis	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905432691
Pakuotė GTIN PL4	06414905456260
Pakuotės aukštis PL1	270
Pakuotės aukštis PL4	2080
Pakuotės ilgis PL1	1210
Pakuotės ilgis PL4	1211
Pakuotės kiekis PL1	12.5
Pakuotės kiekis PL4	100
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,349569
Pakuotės tūris PL4	2,69772048
Pakuotės svoris PL1	13,5
Pakuotės svoris PL4	133
Pakuotės plotis PL1	1070
Pakuotės plotis PL4	1071

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt