


Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 50x6,9 50m

1008964

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

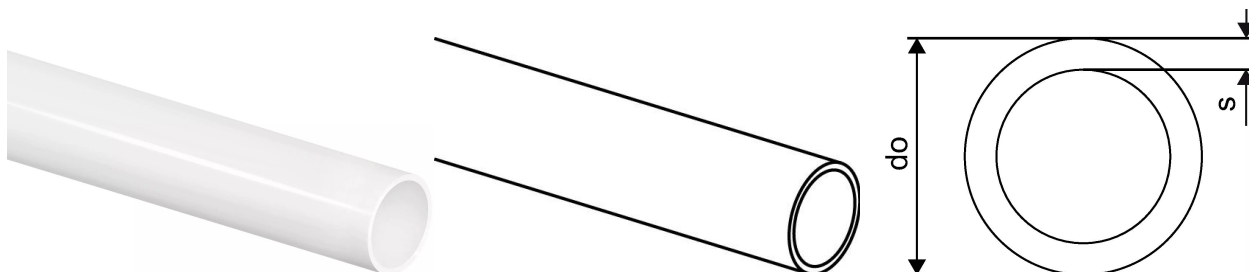

Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 50x6,9 50m

1008964

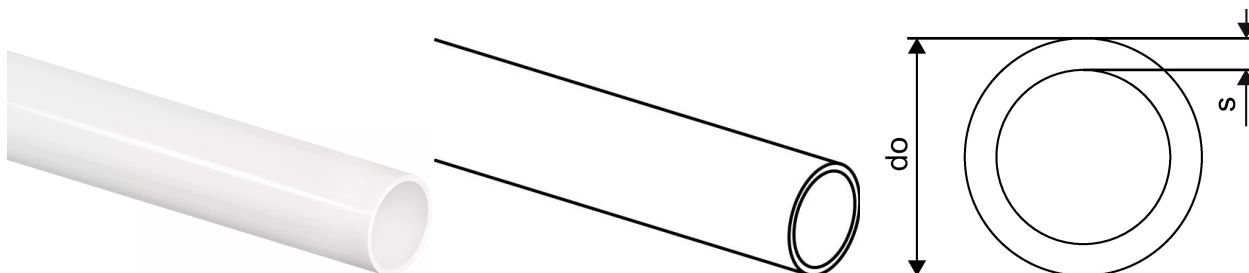

Techniniai duomenys

Item no EAN	7321500018269
Item no GTIN	07321500018269
Item no VVS	087210050
RSK no.	2418002
Item no NRF	5110032
Item no LVI	2012552
Produkto matavimo vienetas	m
Pakuotės kiekis 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255764

Documenti technici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt