


## Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 63x8,6 50m

1008965

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

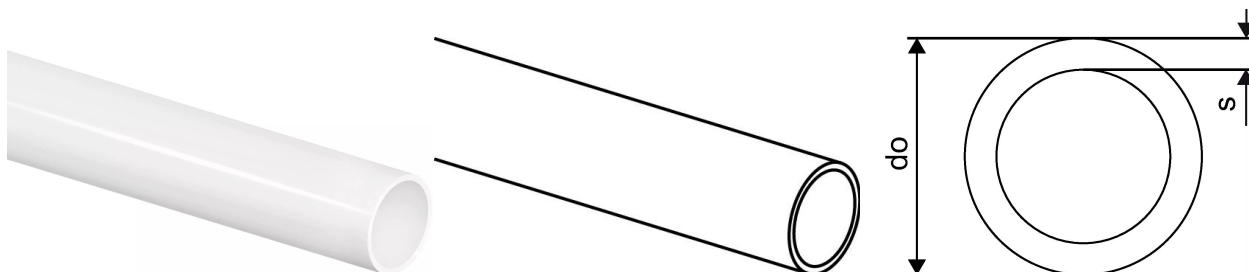


### Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

## Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 63x8,6 50m

1008965

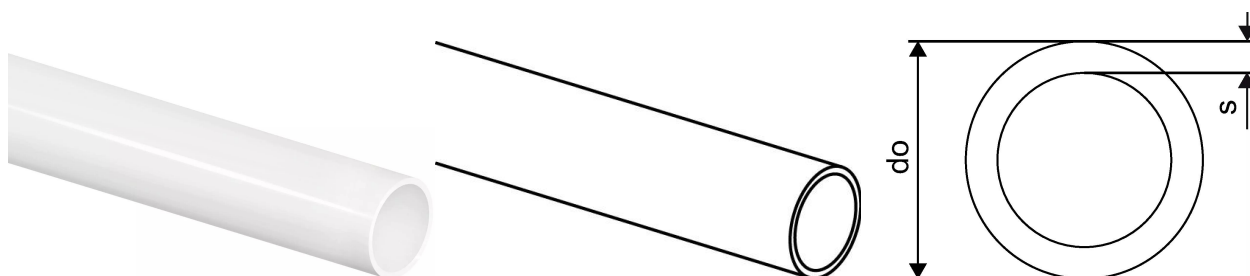

### Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	50
Produkto matavimo vienetas	m
Išorės skersmuo	63 mm
Ilgis (metrais)	50 m
Spalva	bespalvė -
Slėgis	10 bar
Outer Diameter_do	63 mm
Wall thickness 3	8,6 mm

### Documenti technici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt