


## Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 50x4,6 50m

1008980

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Ritės

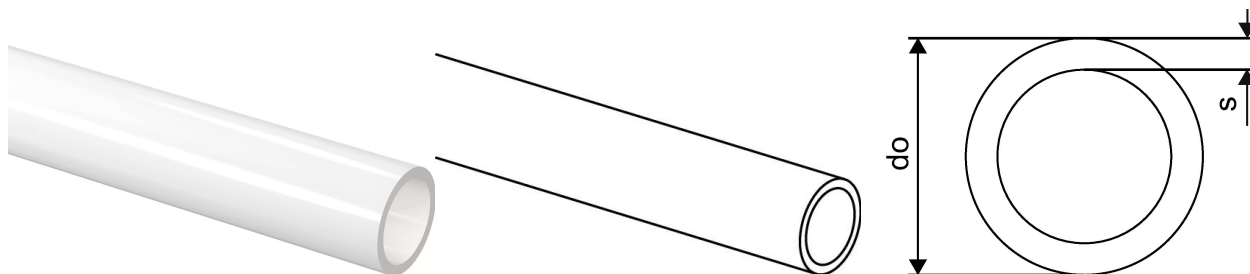

### Apie Uponor Radi Pipe vamzdis PN6

#### Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

#### Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

## Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 50x4,6 50m

1008980



### Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,675
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

### Measurements

Išorinis skersmuo_do	50
Sieneles storis_s	4,6

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905255849
Pakuotė GTIN PL4	06414905255856
Pakuotės aukštis PL1	190
Pakuotės aukštis PL4	1474
Pakuotės ilgis PL1	1250
Pakuotės ilgis PL4	1250
Pakuotės kiekis PL1	50

Pakuotės kiekis PL4	350
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,296875
Pakuotės tūris PL4	2,303125
Pakuotės svoris PL1	35,2
Pakuotės svoris PL4	271,4
Pakuotės plotis PL1	1250
Pakuotės plotis PL4	1250

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)