


Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 20x2,0 1000m

1009232

- PEX-a grindinio šildymo vamzdis
- Atitinka ISO 22391 standartą ir atsparumą deguonies difuzijai pagal DIN 4726
- 4 ir 5 taikymo klasė
- Projektinis slėgis 6 barai, esant 70°C

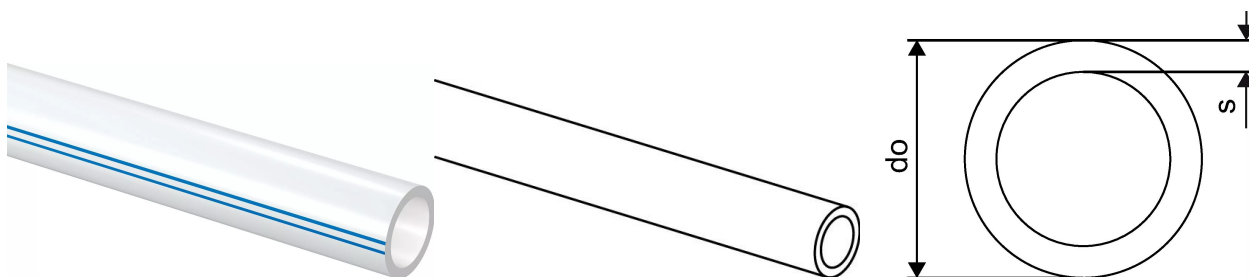

Apie Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 20x2,0 1000m

1009232



Status

Item Available From date 2026-04-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN 7321500044381

Item no GF 35001009232

Item no GTIN 07321500044381

Item no LVI 2018174

Item no NOBB 41949475

Item no NRF 8361977

Item no RSK 2418244

Item no VVS 087217100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 20

Prekės vieneto ilgis 1000

Prekės vieneto svoris 0,115

Prekės vieneto plotis 20

Item_UOM m

Measurements

Išorinis skersmuo_do 20

Sienelės storis_s 2

Packaging

Pakuotė GTIN PL4 06414905636402

Pakuotės aukštis PL4 764

Pakuotės ilgis PL4 1040

Pakuotės kiekis PL4 1000

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL4 0,8263424

Pakuotės svoris PL4	142,5
Pakuotės plotis PL4	1040

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt