


Uponor MLC vamzdis S 50x4,5 5m

1013449

- Ritė
(IPPC = speciali eksporto paletė)

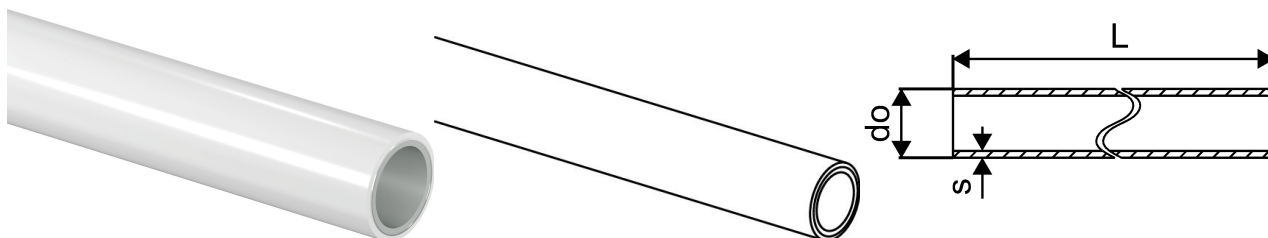

Apie Uponor MLC vamzdis S

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC vamzdis S 50x4,5 5m

1013449

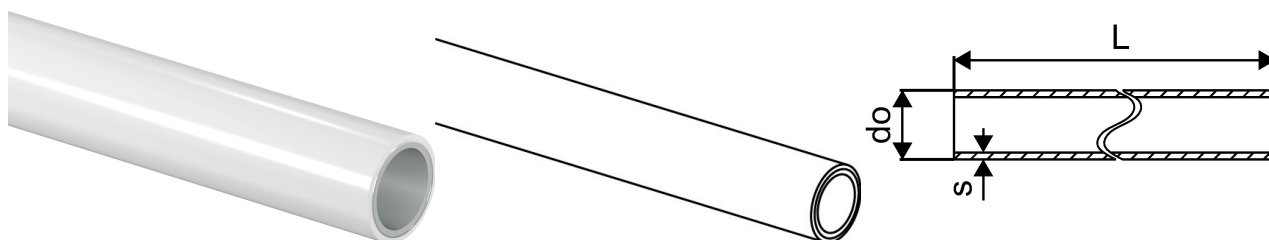

Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598005587
Item no GTIN	04021598005587
Item no VVS	087306150
RSK no.	1873322
Item no NRF	5071345
Item no LVI	1720108
Produkto matavimo vienetas	m
Pakuotės kiekis 1	5
Pakuotės kiekis 4	20
Pakuotės kiekis 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905256976
Packaging GTIN PL2	06414905256983
Packaging GTIN PL4	06414905256990
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,744 kg
Item Unit Width	50 mm

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt