


Uponor MLC vamzdis S 50x4,5 5m

1013449

- Ritė
- (IPPC = speciali eksporto paletė)

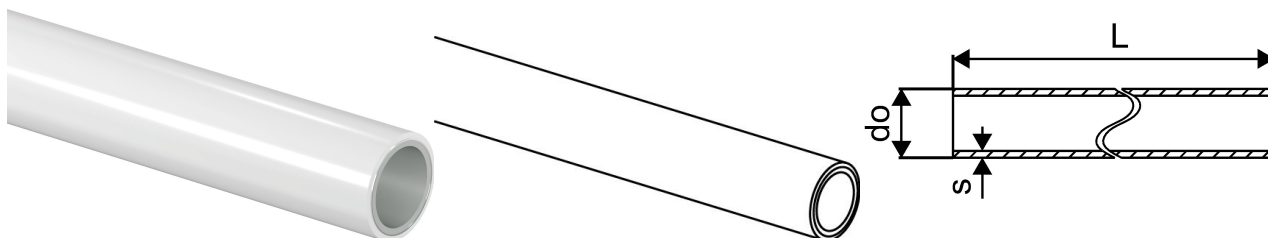

Apie Uponor MLC vamzdis S

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC vamzdis S 50x4,5 5m

1013449



Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,744
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	50
Sienelės storis_s	4,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905256976
Pakuotė GTIN PL2	06414905256983
Pakuotė GTIN PL4	06414905256990
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL2	140
Pakuotės aukštis PL4	760
Pakuotės ilgis PL1	5000
Pakuotės ilgis PL2	5070
Pakuotės ilgis PL4	5080

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės kiekis PL4	660
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,0125
Pakuotės tūris PL2	0,099372
Pakuotės tūris PL4	4,43992
Pakuotės svoris PL1	3,72
Pakuotės svoris PL2	22
Pakuotės svoris PL4	770
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL2	140
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it