


Uponor MLC vamzdis S 63x6,0 5m

1013451

- Ritė
- (IPPC = speciali eksporto paletė)

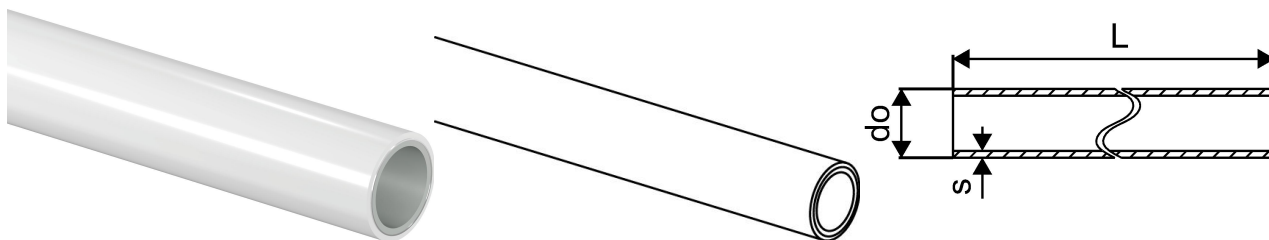

Apie Uponor MLC vamzdis S

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC vamzdis S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,228
Prekės vieneto plotis	63
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	63
Sienelės storis_s	6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905257003
Pakuotė GTIN PL2	06414905257010
Pakuotė GTIN PL4	06414905257027
Pakuotės aukštis PL1	63
Pakuotės aukštis PL2	150
Pakuotės aukštis PL4	810
Pakuotės ilgis PL1	5000
Pakuotės ilgis PL2	5070
Pakuotės ilgis PL4	5080

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL2	15
Pakuotės kiekis PL4	420
Pakuotės tipas PL1	Bar
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,019845
Pakuotės tūris PL2	0,114075
Pakuotės tūris PL4	4,52628
Pakuotės svoris PL1	6,14
Pakuotės svoris PL2	26,12
Pakuotės svoris PL4	780
Pakuotės plotis PL1	63
Pakuotės plotis PL2	150
Pakuotės plotis PL4	1100

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt