


Uponor MLC vamzdis S 75x7,5 5m

1013453

- Ritė
- (IPPC = speciali eksporto paletė)

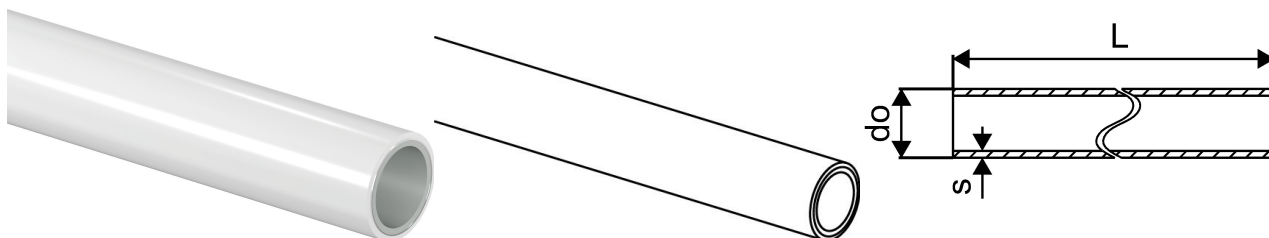

Apie Uponor MLC vamzdis S

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC vamzdis S 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	75
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,812
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	75
Sienelės storis_s	7,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL2	06414905423484
Pakuotė GTIN PL4	06414905257058
Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	725
Pakuotės ilgis PL2	5070
Pakuotės ilgis PL4	5080
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	255
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe

Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL2	0,061347
Pakuotės tūris PL4	4,23545
Pakuotės svoris PL2	14,34
Pakuotės svoris PL4	790
Pakuotės plotis PL2	110
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it