


Uponor MLC vamzdis S 110x10,0 5m

1013457

- Ritė
- (IPPC = speciali eksporto paletė)

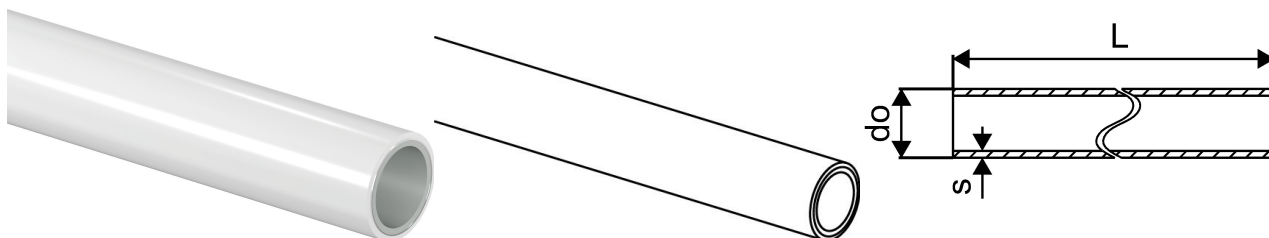

Apie Uponor MLC vamzdis S

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC vamzdis S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	3,66
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	110
Sienuelės storis_s	10

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900623711
Pakuotė GTIN PL2	06414905423507
Pakuotė GTIN PL4	06414905257119
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL2	140
Pakuotės aukštis PL4	760
Pakuotės ilgis PL1	5000
Pakuotės ilgis PL2	5070
Pakuotės ilgis PL4	5080

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	165
Pakuotės tipas PL1	Bar
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,0605
Pakuotės tūris PL2	0,099372
Pakuotės tūris PL4	4,43992
Pakuotės svoris PL1	18,3
Pakuotės svoris PL2	25,3
Pakuotės svoris PL4	880
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL2	140
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt