


## Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

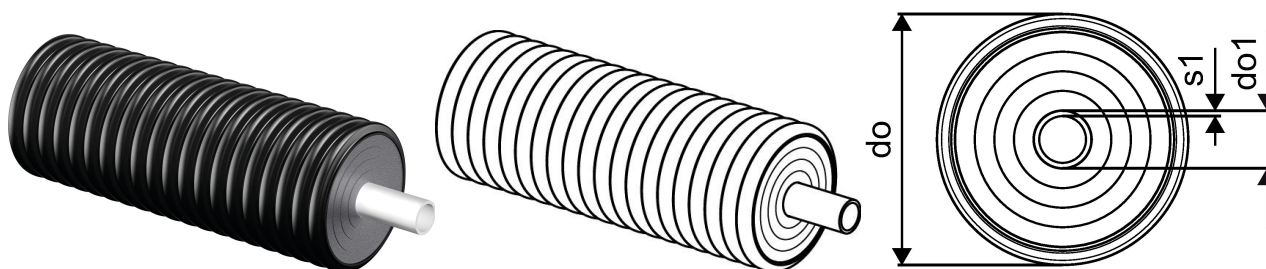

### Apie Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112

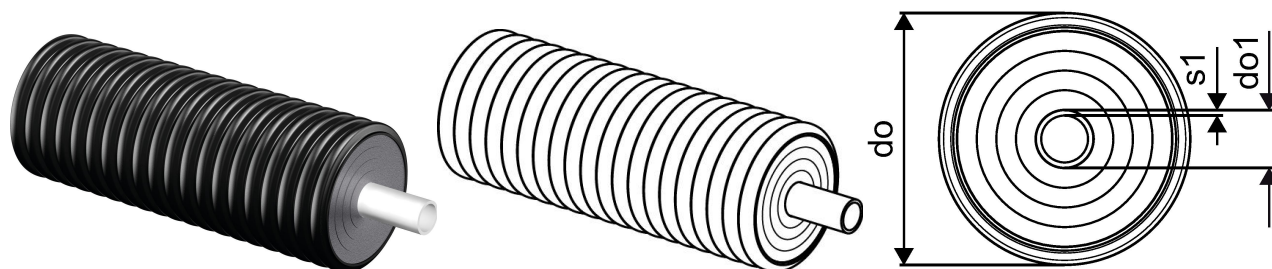

### Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	200
Produkto matavimo vienetas	m
Bending radius	0,45 m
Lenkimo spindulys	0,45 m
Outer Diameter_do	175 mm
Outer Diameter_do1	50 mm
Wall thickness s1	4,6 mm

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Ukmergės g.  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)