


Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

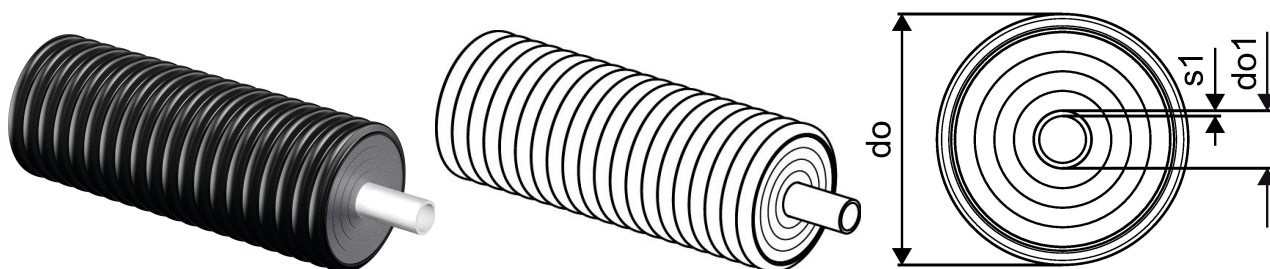

Apie Uponor Ecoflex Thermo Single

Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113

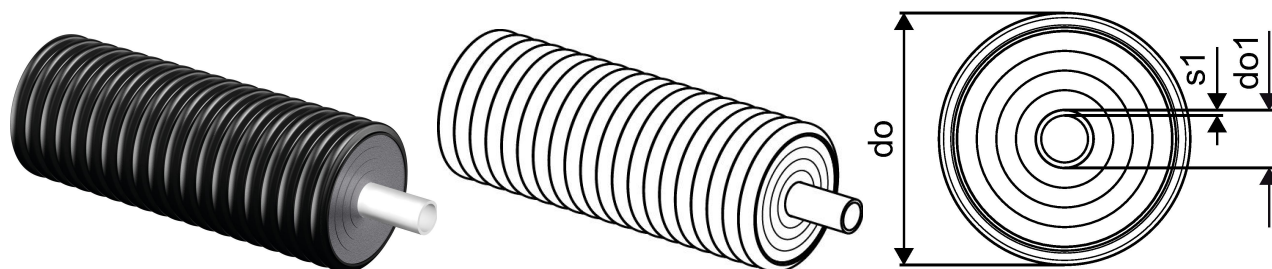

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	200
Produkto matavimo vienetas	m
Bending radius	0,55 m
Lenkimo spindulys	0,55 m
Outer Diameter_do	175 mm
Outer Diameter_do1	63 mm
Wall thickness s1	5,8 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Ukmergės g.
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt