


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118

- Karšto vandens tiekimas
- Vienas PE-Xa vamzdis
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

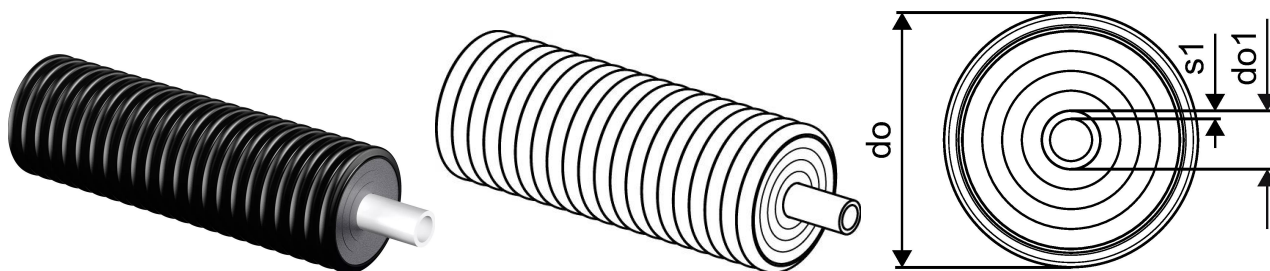

Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,4
Išorinis skersmuo_do	140
Išorinis skersmuo_do1	32
Sieneinės storis_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,42
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437207
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	1500
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil

Pakuotės tūris PL1	7,26
Pakuotės svoris PL1	284
Pakuotės plotis PL1	2200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt