


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

- Karšto vandens tiekimas
- Vienas PE-Xa vamzdis
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

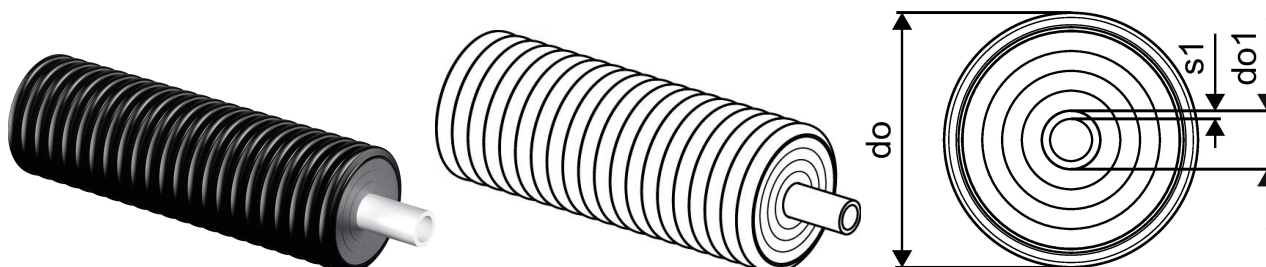

Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,45
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	40
Sieneinės storis_s1	5,5

Product code

Item no EAN	6414905202256
Item no GF	35001018119
Item no GTIN	06414905202256
Item no LVI	3010114
Item no NOBB	41945396
Item no NRF	8360533
Item no RSK	2190566
Item no VVS	087361640

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,2
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437214
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	1800
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil

Pakuotės tūris PL1	10,368
Pakuotės svoris PL1	440
Pakuotės plotis PL1	2400

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt