


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linių

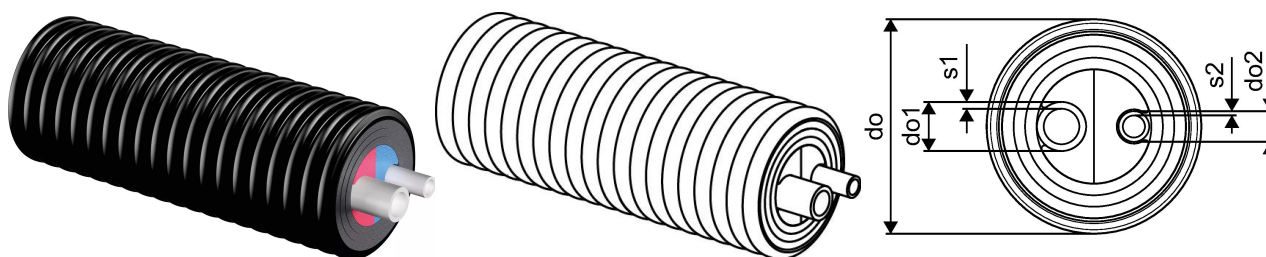

Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaimė kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,9
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	40
Išorinis skersmuo_do2	25
Sieneles storis_s1	5,5
Sieneles storis_s2	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111745
Item no GF	35001018141
Item no GTIN	04021598111745
Item no LVI	3010181
Item no NRF	8360874
Item no RSK	2266162
Item no VVS	087363440

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,45
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437436
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	1800
Pakuotės kiekis PL1	200

Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	10,368
Pakuotės svoris PL1	490
Pakuotės plotis PL1	2400

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt