

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linių



### Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaimė kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas


- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

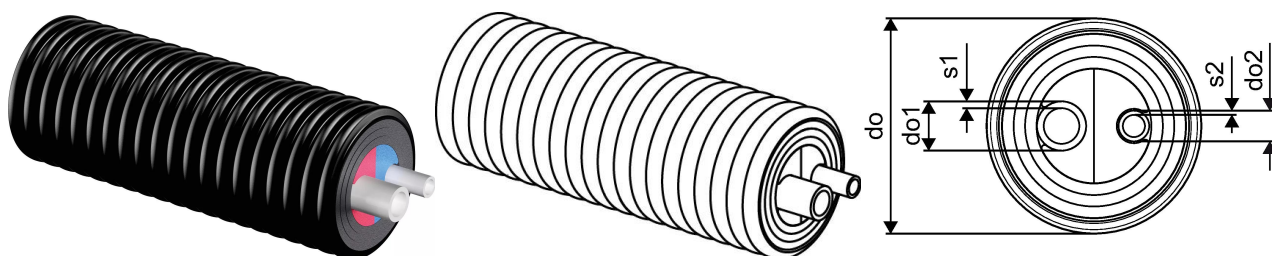

### Measurements

Lenkimo spindulys M	1
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	50
Išorinis skersmuo_do2	25
Sienuelės storis_s1	6,9
Sienuelės storis_s2	3,5

### Status

Item Available From date 2026-04-01

### Product code

Item no EAN	4021598111752
Item no GF	35001018142
Item no GTIN	04021598111752
Item no NRF	8360875
Item no RSK	2266163
Item no VVS	087363450

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,73
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437443
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	1800
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil

Pakuotės tūris PL1	10,368
Pakuotės svoris PL1	546
Pakuotės plotis PL1	2400

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)