


## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

### 1018231

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

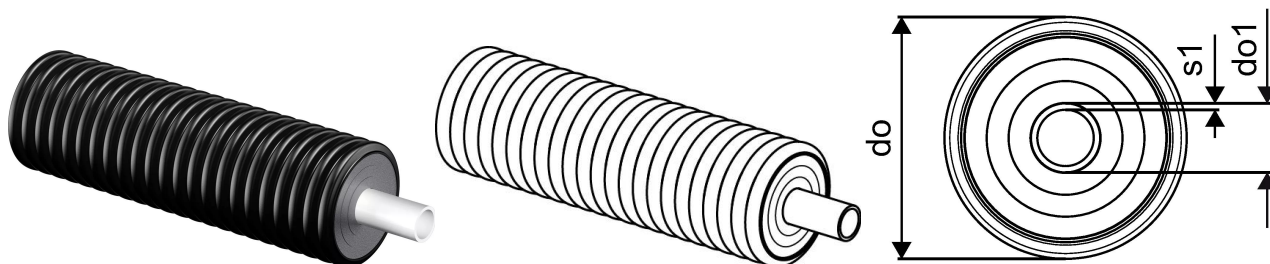

### Apie Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaiame kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

1018231



### Measurements

Lenkimo spindulys M	0,3
Išorinis skersmuo_do	90
Išorinis skersmuo_do1	32
Sieneles storis_s1	2,9

### Product code

Item no EAN	6414905201310
Item no GF	35001018231
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	90
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,11
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	m

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437627
Pakuotės aukštis PL1	1600
Pakuotės ilgis PL1	700
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	1,792
Pakuotės svoris PL1	222
Pakuotės plotis PL1	1600

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)