


## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 110x10,0 /175

1018237

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

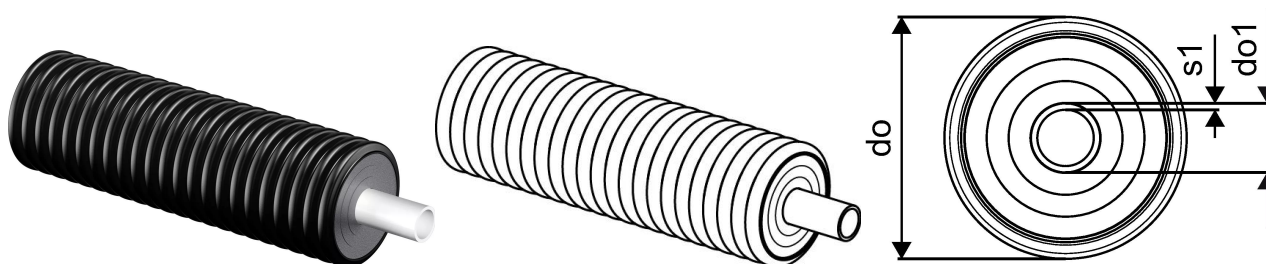

### Apie Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 110x10,0 /175

1018237



### Measurements

Lenkimo spindulys M	0,9
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	110
Sieneles storis_s1	10

### Product code

Item no EAN	4021598112001
Item no GF	35001018237
Item no GTIN	04021598112001
Item no VVS	087807510

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	4,14
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	m

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437689
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2000
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	9,68
Pakuotės svoris PL1	414
Pakuotės plotis PL1	2200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)