
Scheda tecnica




GF Uponor Wipex jungtis 25x2,3-G1

1018328

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrinis sriegis G" su O-žiedo sandarikliu

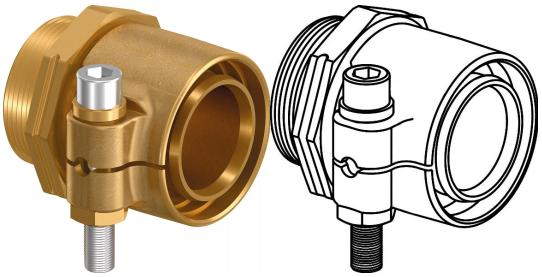



Apie GF Uponor Wipex jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C


Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex jungtis 25x2,3-G1

1018328

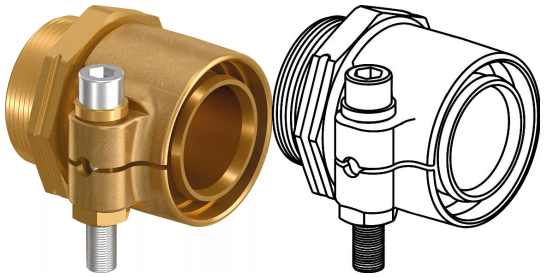



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
LENGTH_L	47
Ilgis (l1)	12
Ilgis (l2)	21
Sienelės storis_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	46
Prekės vieneto ilgis	42
Prekės vieneto svoris	0,19
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259588
Pakuotė GTIN PL3	06414905259601
Pakuotės aukštis PL1	48

Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	44
Pakuotės ilgis PL3	268
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000088704
Pakuotės tūris PL3	0,009715
Pakuotės svoris PL1	0,198
Pakuotės svoris PL3	8,1
Pakuotės plotis PL1	42
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+