


Uponor Wipex jungtis PN6 90x8,2-G3

1018334

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = atsparus dezinfekcijai žalvaris

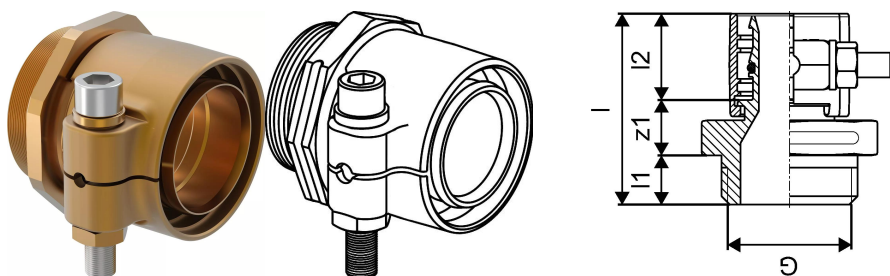

Apie Uponor Wipex jungtis PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex jungtis PN6 90x8,2-G3

1018334

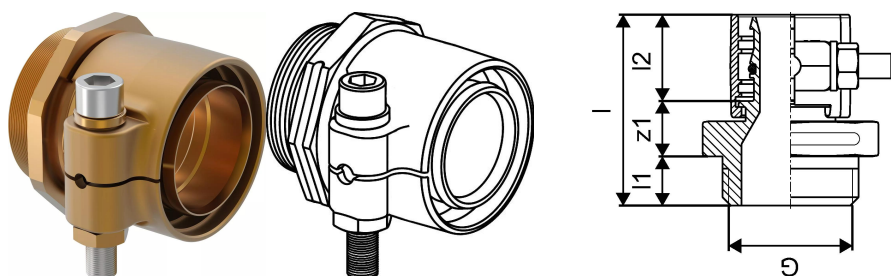

Techniniai duomenys

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no VVS	087883090
RSK no.	2410670
Item no NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	105 mm
Ilgis (l1)	24 mm
Ilgis (l2)	60 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107 mm
Item Unit Weight	2,359 mm
Item Unit Width	110 mm

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt