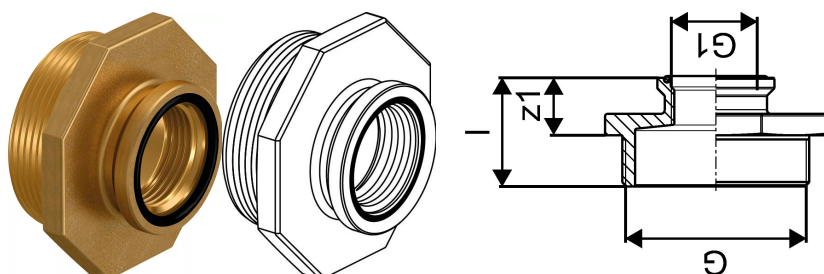


Uponor Wipex redukcija išor / vid. G1 1/2-G1 1/4**1018369**

- Redukcija sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

**Apie Uponor Wipex redukcija išor / vid.****Panaudojimas**


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex redukcija išor / vid. G1 1/2-G1 1/4

1018369

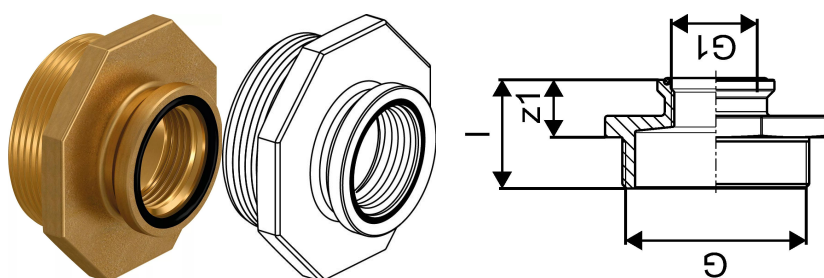

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	1
Produktų kiekis 2	25
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Cylindric_thread_G	1 1/2 inch
Cylindric_thread_G1	1 1/4 inch
Slėgis	6+10 bar
Ilgis (l)	39 mm
z1	21 mm

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt