
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 16x2,2 100m

1022682

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

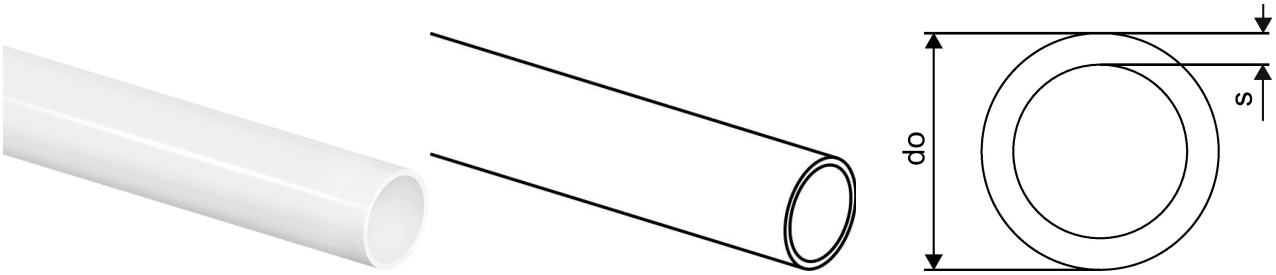

Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 16x2,2 100m

1022682

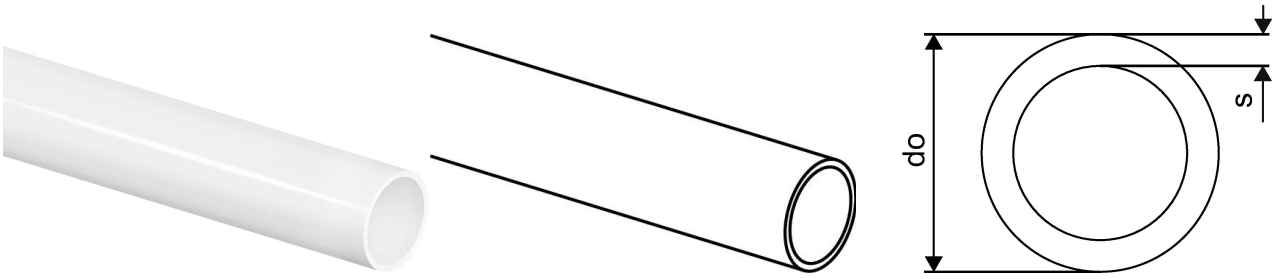

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,097
Prekės vieneto plotis	15
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Sienelės storis_s	2,2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905260683
Pakuotė GTIN PL4	06414905260690
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės kiekis PL4	1100
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,068424
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	10,589
Pakuotės svoris PL4	141,479
Pakuotės plotis PL1	108
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+