
Scheda tecnica



GF Uponor Radi Pipe vamzdis 20x2,0 6m

1023083

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m

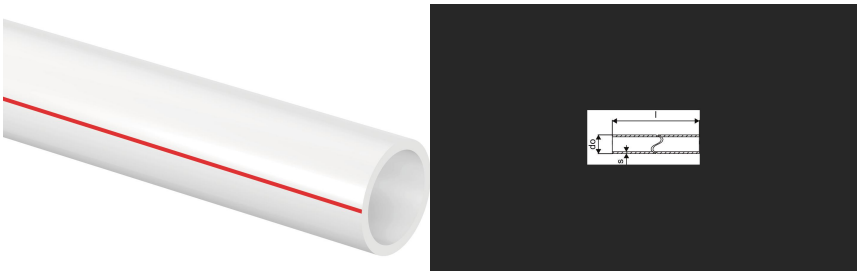

Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 20x2,0 6m

1023083

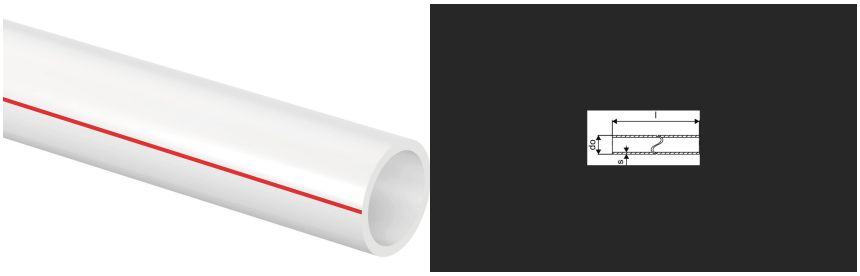

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	7321500047009
Item no GTIN	07321500047009

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,13
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	20
Sienelės storis_s	2,0

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905589760
Pakuotė GTIN PL2	06414905589777
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL2	30
Pakuotės ilgis PL1	6000
Pakuotės ilgis PL2	6000
Pakuotės kiekis PL1	6
Pakuotės kiekis PL2	30
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tūris PL1	0,0024

Pakuotės tūris PL2	0,0099
Pakuotės svoris PL1	0,78
Pakuotės svoris PL2	23,45
Pakuotės plotis PL1	20
Pakuotės plotis PL2	55

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+