
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis 90-RS3

1029127

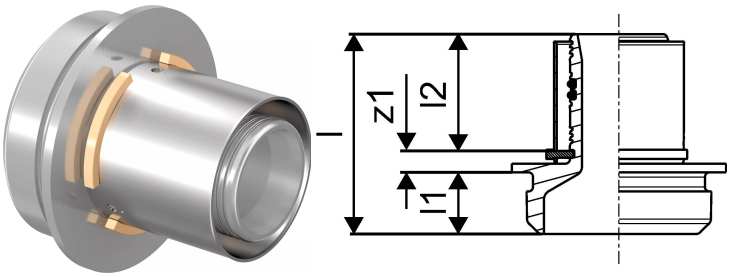

Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis 90-RS3

1029127

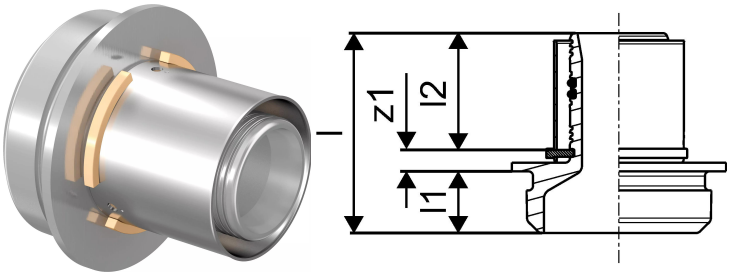

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	90
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	1,337
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	92,6
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905439379
Pakuotė GTIN PL4	06414905491285
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės aukštis PL4	715
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	240
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0022425
Pakuotės tūris PL4	0,6864
Pakuotės svoris PL1	1,46
Pakuotės svoris PL4	350,4
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+