


Uponor RS flanšas PN16 RS3-DN100

1029130

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

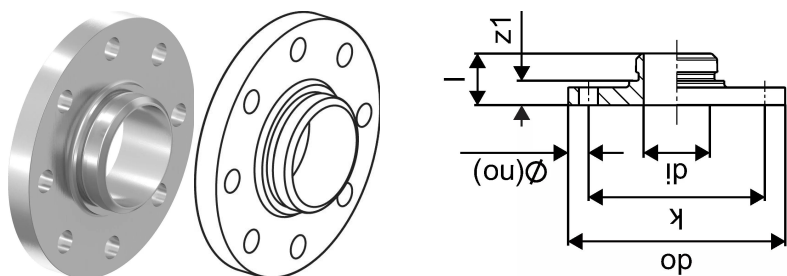

Apie Uponor RS flanšas PN6

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS flanšas PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Vidinis skersmuo_di	78,1
LENGTH_L	44
Išorinis skersmuo_do	220
Z Matavimas k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	220
Prekės vieneto svoris	5,23
Prekės vieneto plotis	220
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481446
Pakuotė GTIN PL4	06414905481453
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL4	488
Pakuotės ilgis PL1	350
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004935
Pakuotės tūris PL4	0,46848
Pakuotės svoris PL1	5,33
Pakuotės svoris PL4	479,7
Pakuotės plotis PL1	235
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it