
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp2"FT-RS2

1029135

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tinka visoms RS2 arba RS3 pagrindo dalims

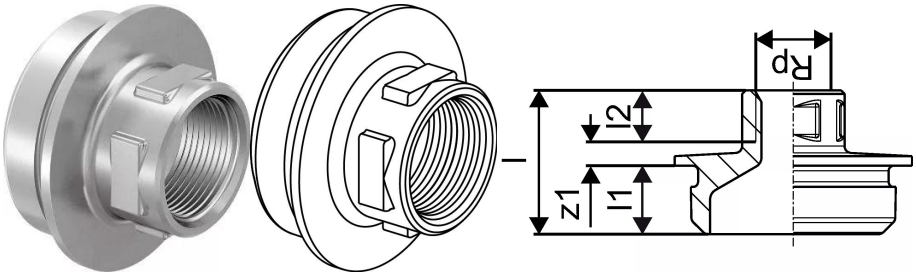

Apie GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp2"FT-RS2

1029135

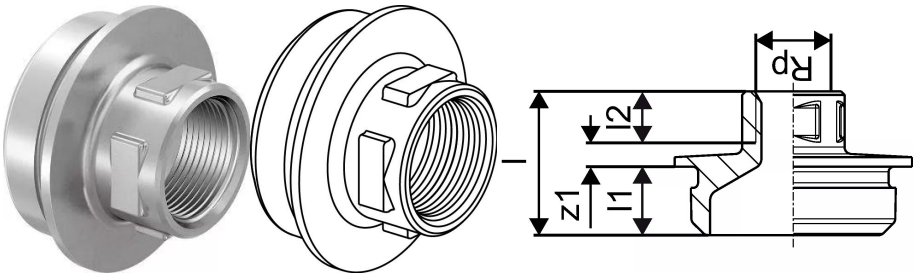

Measurements

Vidinis sriegis Rp	2
LENGTH_L	54
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	57
Prekės vieneto ilgis	67
Prekės vieneto svoris	0,473
Prekės vieneto plotis	67
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905263837
Pakuotė GTIN PL4	06414905263844
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL4	680
Pakuotės ilgis PL1	115

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0009016
Pakuotės tūris PL4	0,6528
Pakuotės svoris PL1	0,528
Pakuotės svoris PL4	253,25
Pakuotės plotis PL1	98
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+