
Scheda tecnica




GF Uponor RS jungtis RS2-RS2

1029144

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)

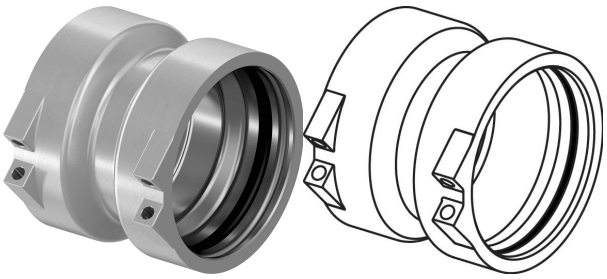



Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis RS2-RS2

1029144

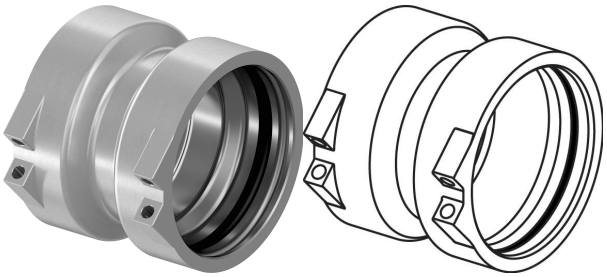



Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	70
Prekės vieneto svoris	0,351
Prekės vieneto plotis	70
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905263851
Pakuotė GTIN PL4	06414905263868
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL4	680
Pakuotės ilgis PL1	140
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0011088
Pakuotės tūris PL4	0,6528
Pakuotės svoris PL1	0,41
Pakuotės svoris PL4	195,165
Pakuotės plotis PL1	99
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+