
Scheda tecnica




GF Uponor RS jungtis RS3-RS3

1029145

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)

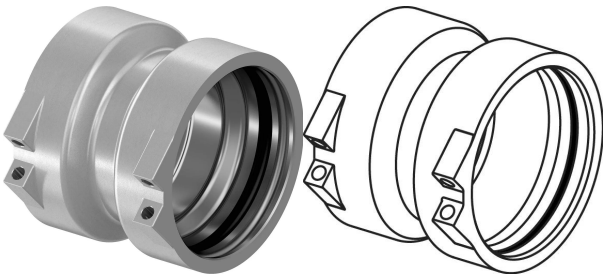



Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis RS3-RS3

1029145

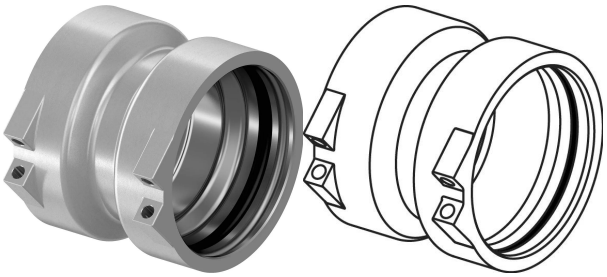



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63
Prekės vieneto ilgis	101
Prekės vieneto svoris	0,73
Prekės vieneto plotis	101
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905439515
Pakuotė GTIN PL4	06414905491421
Pakuotės aukštis PL1	70
Pakuotės aukštis PL4	600
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001365
Pakuotės tūris PL4	0,576
Pakuotės svoris PL1	0,8
Pakuotės svoris PL4	378,904
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+