
Scheda tecnica



GF Uponor RS redukcija RS3-RS2

1029146

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Reduktorius iš RS3 į RS2, įskaitant 1 fiksavimo kaištį.

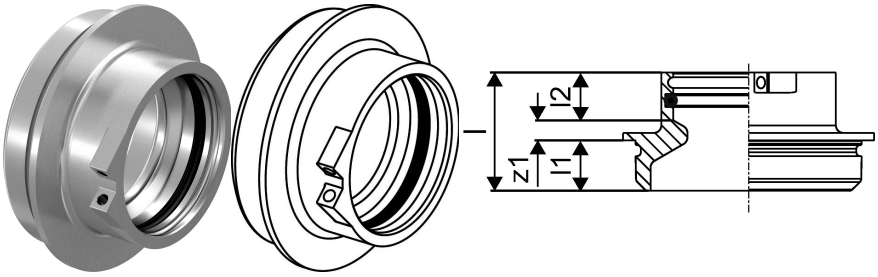

Apie GF Uponor RS redukcija

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS redukcija RS3-RS2

1029146

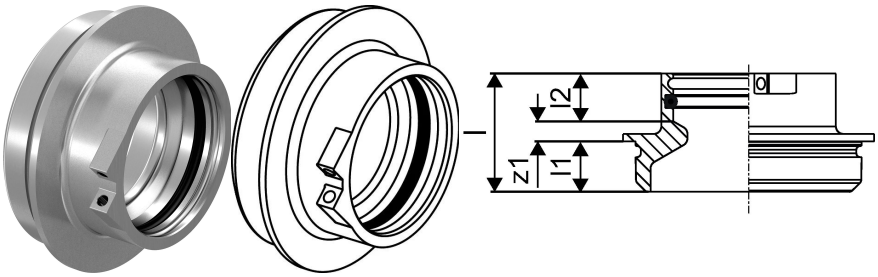

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	47
Prekės vieneto ilgis	100
Prekės vieneto svoris	0,68
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	47
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	19
z1	8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905263875
Pakuotė GTIN PL4	06414905263882
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL4	715
Pakuotės ilgis PL1	155
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0014105
Pakuotės tūris PL4	0,6864
Pakuotės svoris PL1	0,75
Pakuotės svoris PL4	360
Pakuotės plotis PL1	70
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+