Scheda tecnica



GF Uponor S-Press alkūnė 75-75

1032878

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

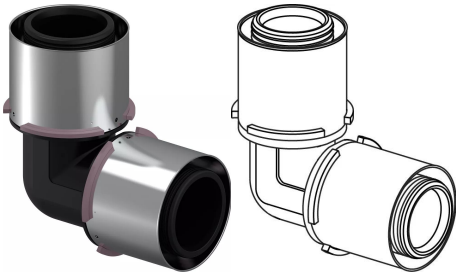

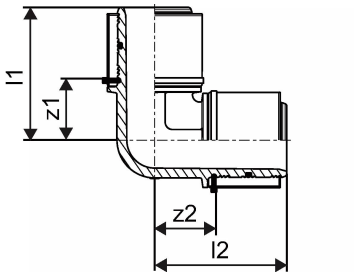

Apie GF Uponor S-Press alkūnė

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press alkūnė 75-75

1032878

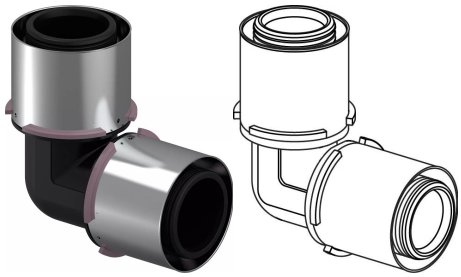

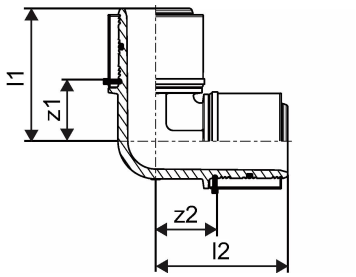

Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	84
Prekės vieneto ilgis	151
Prekės vieneto svoris	0,625
Prekės vieneto plotis	151
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	107,5
Ilgis (l2)	107,5
z1	46,6
Z2	46,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281084
Pakuotė GTIN PL4	06414905281091
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	160

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	210
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002688
Pakuotės tūris PL4	0,72576
Pakuotės svoris PL1	0,725
Pakuotės svoris PL4	177,25
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+