


Uponor S-Press alkūnė, 45° 45° PPSU 63-63

1032879

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

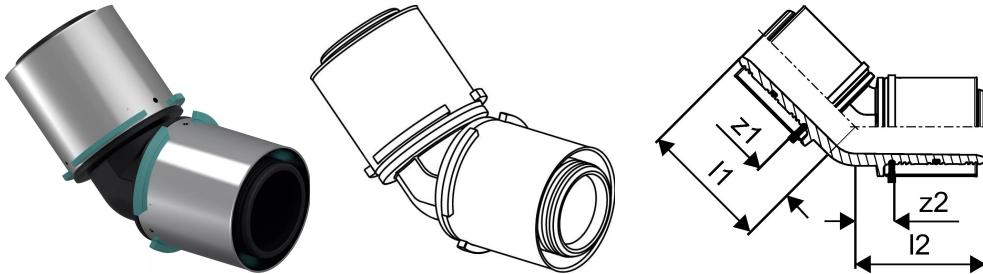

Apie Uponor S-Press alkūnė, 45° 45° PPSU

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press alkūnė, 45° 45° PPSU 63-63

1032879

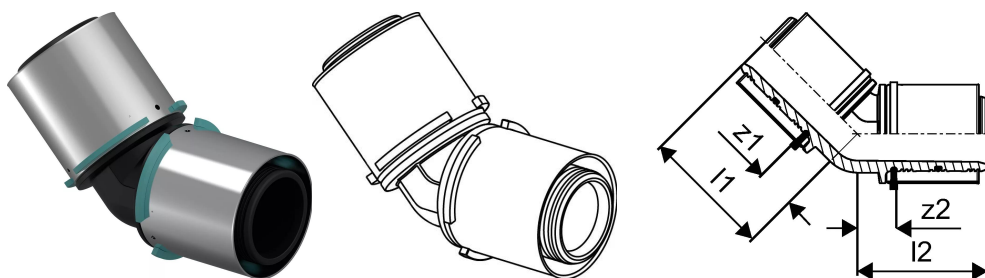

Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	72
Prekės vieneto ilgis	164
Prekės vieneto svoris	0,385
Prekės vieneto plotis	117
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	83,4
Ilgis (l2)	83,4
z1	22,5
z2	22,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281039
Pakuotė GTIN PL4	06414905281046
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	182
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	192
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00368823
Pakuotės tūris PL4	0,72576
Pakuotės svoris PL1	0,485
Pakuotės svoris PL4	118,12
Pakuotės plotis PL1	193
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it