Scheda tecnica



GF Uponor S-Press jungtis 75-75

1032882

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

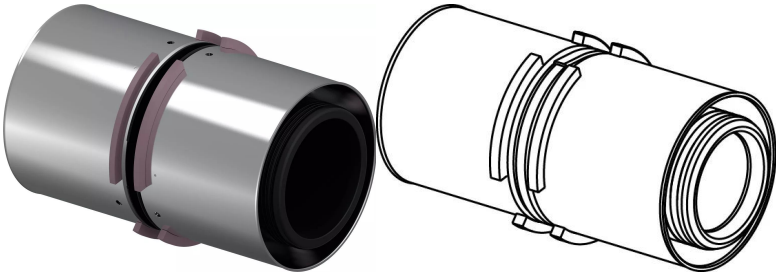



Apie GF Uponor S-Press jungtis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis 75-75

1032882

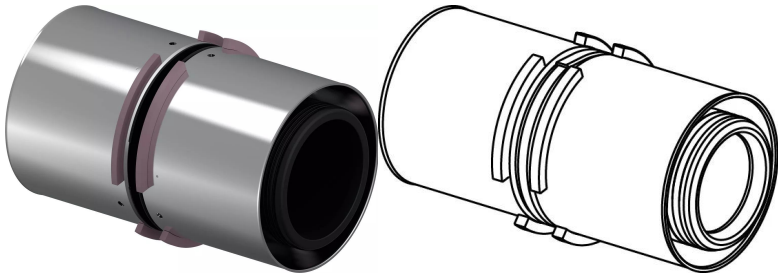

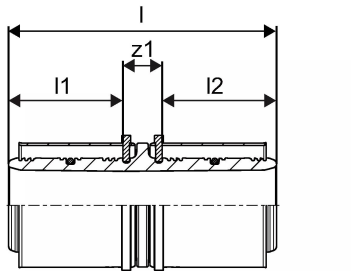

Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	84
Prekės vieneto ilgis	137
Prekės vieneto svoris	0,488
Prekės vieneto plotis	84
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	137
Ilgis (l1)	60,9
Ilgis (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281237
Pakuotė GTIN PL4	06414905281244
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	146

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00142569
Pakuotės tūris PL4	0,72576
Pakuotės svoris PL1	0,535
Pakuotės svoris PL4	230,44
Pakuotės plotis PL1	93
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+