
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press trišakis 63-32-63

1032890

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

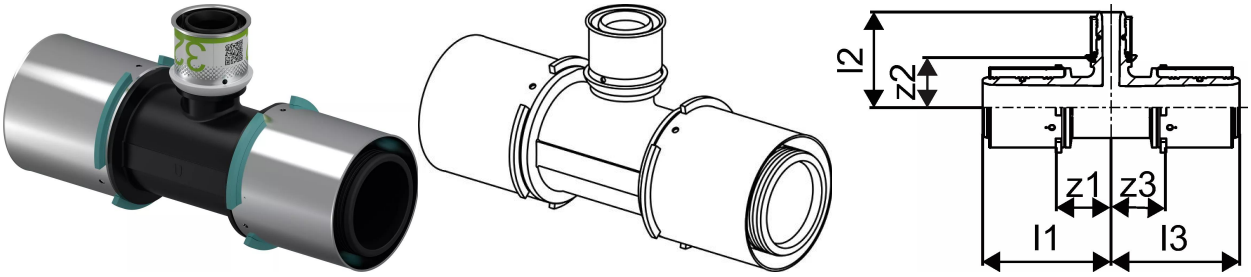

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 63-32-63

1032890

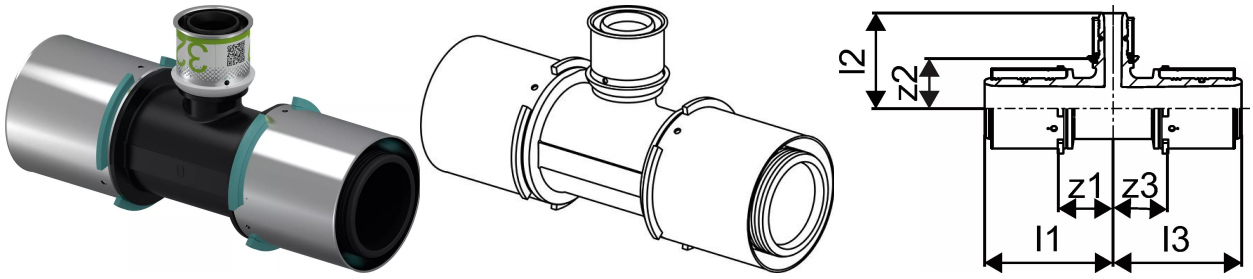

Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	72
Prekės vieneto ilgis	203
Prekės vieneto svoris	0,458
Prekės vieneto plotis	105
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	101,2
Ilgis (l2)	67,8
Ilgis (l3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281374
Pakuotė GTIN PL4	06414905281381
Pakuotės aukštis PL1	105

Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	224
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	150
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0037632
Pakuotės tūris PL4	0,72576
Pakuotės svoris PL1	0,578
Pakuotės svoris PL4	111,7
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+