



Uponor Siccus plokštė EPS 20 790x1200x30mm

1034347

- montavimo plokštė su AL sluoksniu ant viršaus ir grioveliais
- EPS gniuždymo jėga: = 200 kPa

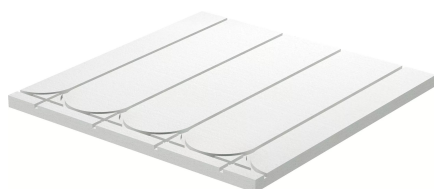

Apie Uponor Siccus plokštė EPS 20

Techninė specifikacija



- „Siccus“ grindinio šildymo plokščių sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokščių, atitinkanti EN 13163 su aliuminio šilumos skirstytuvais.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Skirta sistemoms, kuriose naudojamas c-c 300 mm vamzdis.
- Skirta DIM 20 mm vamzdžiui.

Panaudojimas

- Spindulinis grindinis šildymas ir aušinimas
- Pritaikyta sausosios statybos sistemoms

Uponor Siccus plokštė EPS 20 790x1200x30mm

1034347

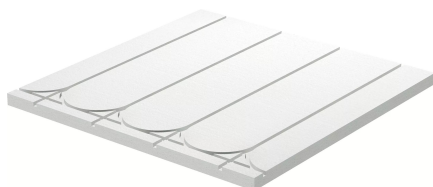

Measurements

Atstumo centro centras	300
LENGTH_L	1200
Z Matavimas b	790
Z Matavimas h	30

Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	790
Prekės vieneto svoris	0,83
Prekės vieneto plotis	1200
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905457601
Pakuotė GTIN PL4	06414905491827
Pakuotės aukštis PL1	160
Pakuotės aukštis PL4	945
Pakuotės ilgis PL1	1200
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	25

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,1536
Pakuotės tūris PL4	0,9072
Pakuotės svoris PL1	4,51
Pakuotės svoris PL4	44,1
Pakuotės plotis PL1	800
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt