


Uponor S-Press PLUS alkūnė PPSU 32-32

1039932

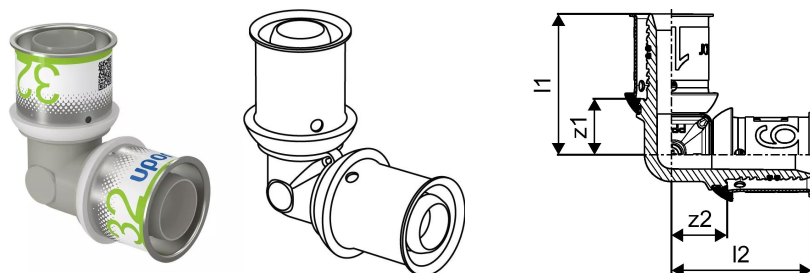

Apie Uponor S-Press PLUS alkūnė PPSU

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Nauji QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS alkūnė PPSU 32-32

1039932



Techniniai duomenys

Item no VVS	087430132
Item no NRF	5114384
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l1)	51 mm
Ilgis (l2)	51 mm
z2	23 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL3	20
Packaging Quantity PL4	960

Documenti technici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt