


Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis PPSU 25-20

1039939

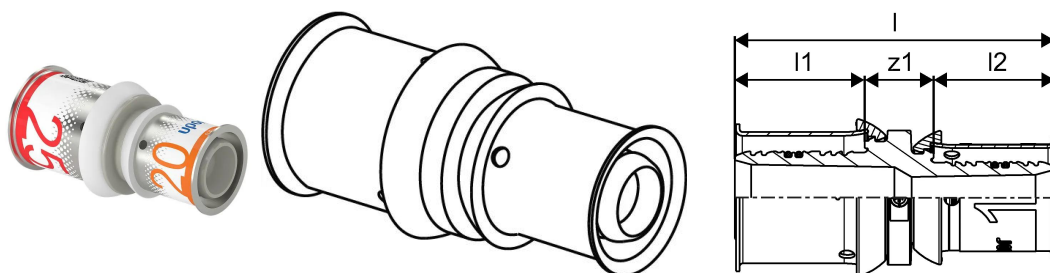

Apie Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis PPSU

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis PPSU 25-20

1039939

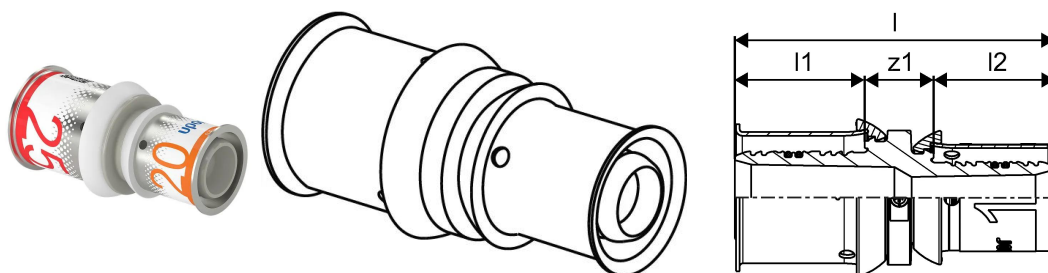

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905229352
Item no GTIN	06414905229352
Item no VVS	087454125
RSK no.	1899405
Item no NRF	5114392
Item no LVI	1720696
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	61 mm
Ilgis (l1)	28 mm
Ilgis (l2)	21 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Pakuotės kiekis 3	80
Pakuotės kiekis 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635177
Packaging GTIN PL3	06414905635184
Packaging GTIN PL4	06414905477876
Item Unit Length	61
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,03745
Item Unit Width	32

Documenti technici

Download documenti

Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt