


Uponor S-Press redukcinė jungtis PPSU 40-25

1039941

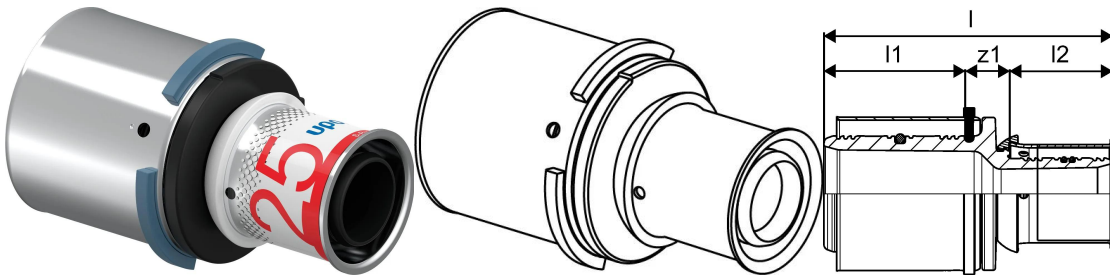

Apie Uponor S-Press redukcinė jungtis PPSU

Techninė specifikacija


- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Uponor S-Press redukcinė jungtis PPSU 40-25

1039941

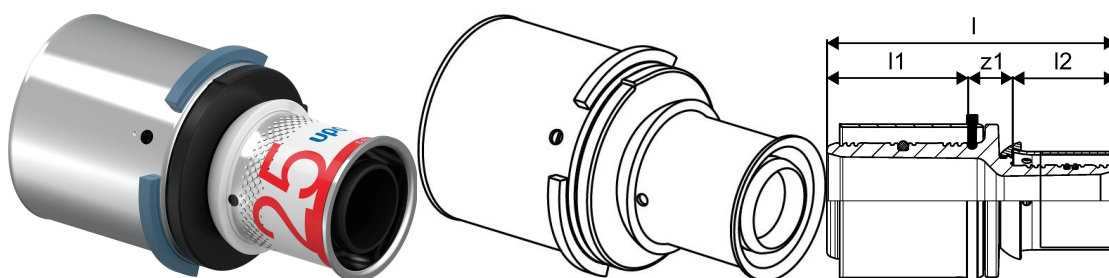

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905228799
Item no GTIN	06414905228799
Item no VVS	087455140
RSK no.	1899407
Item no NRF	5114394
Item no LVI	1720698
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	80 mm
Ilgis (l1)	39 mm
Ilgis (l2)	28 mm
Pakuotės kiekis 1	5
Pakuotės kiekis 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480333
Packaging GTIN PL4	06414905480340
Item Unit Length	80
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,08078
Item Unit Width	46

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt