
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press redukcinė jungtis 40-25

1039941

- Medžiaga: PPSU

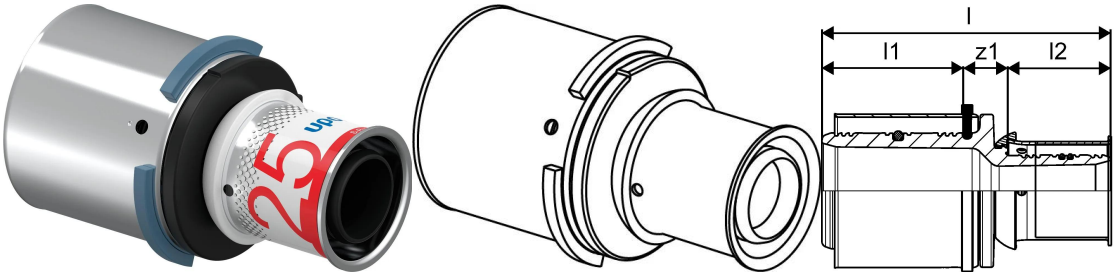

Apie GF Uponor S-Press redukcinė jungtis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcinė jungtis 40-25

1039941

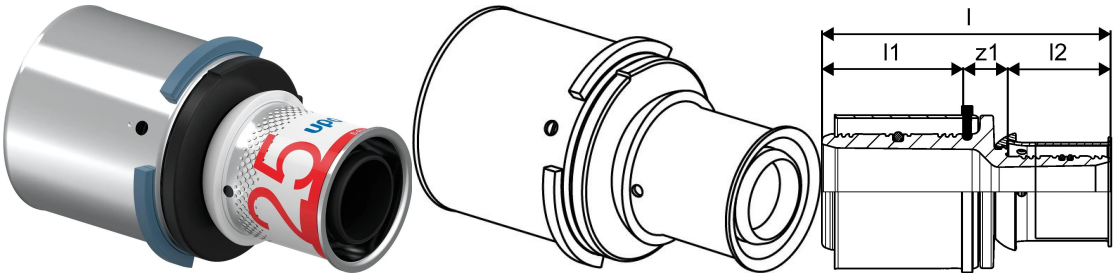

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45.73
Prekės vieneto ilgis	79.5
Prekės vieneto svoris	0,081
Prekės vieneto plotis	45.73
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	79,5
Ilgis (l1)	38,9
Ilgis (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480333
Pakuotė GTIN PL4	06414905480340
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,471
Pakuotės svoris PL4	111,149
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+