


## Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 25-20-20

1039956

- Fiksuotas nerūdijančio plieno žiedas
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas

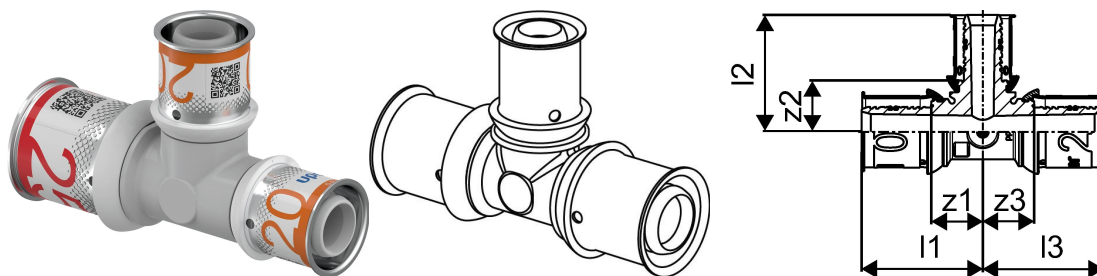

### Apie Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 25-20-20

1039956

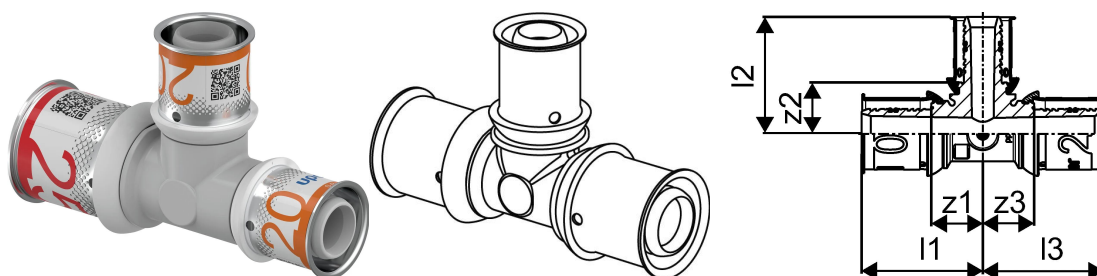

### Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905228942
Item no GTIN	06414905228942
Item no VVS	087442124
RSK no.	1807992
Item no NRF	5114411
Item no LVI	1720713
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l1)	48 mm
Ilgis (l2)	41 mm
Ilgis (l3)	41 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Pakuotės kiekis 3	80
Pakuotės kiekis 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635269
Packaging GTIN PL3	06414905635436
Packaging GTIN PL4	06414905479931
Item Unit Length	88
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,05824
Item Unit Width	32

### Documenti tecnici

Download documenti

[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)