


Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 32-20-32

1039959

- Fiksuotas nerūdijančio plieno žiedas
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas

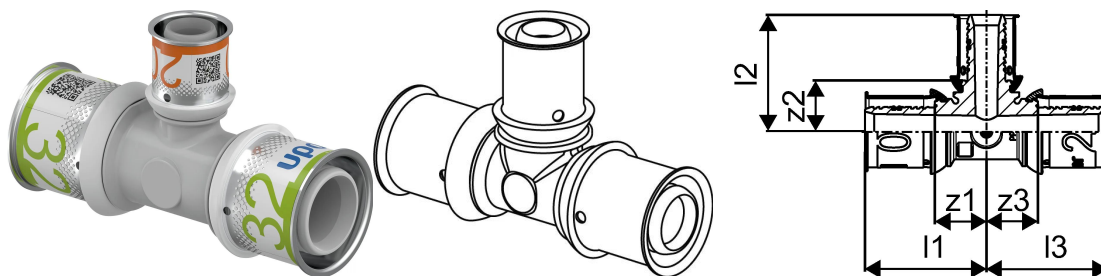

Apie Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 32-20-32

1039959

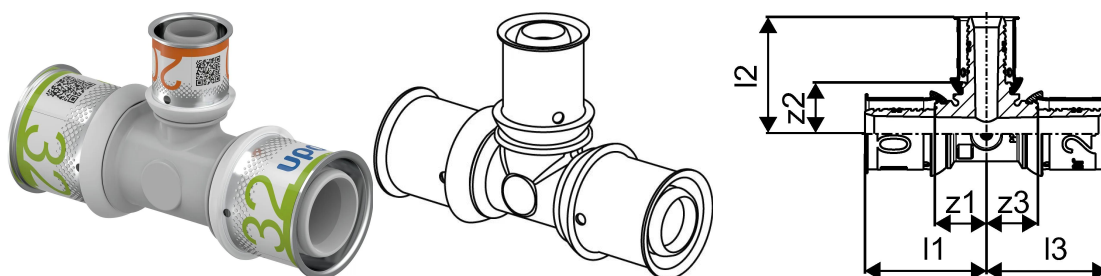

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905228973
Item no GTIN	06414905228973
Item no VVS	087443132
RSK no.	1807995
Item no NRF	5114414
Item no LVI	1720716
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l1)	51 mm
Ilgis (l2)	44 mm
Ilgis (l3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Pakuotės kiekis 1	5
Pakuotės kiekis 3	20
Pakuotės kiekis 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480043
Packaging GTIN PL3	06414905528738
Packaging GTIN PL4	06414905480067
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,09689 kg
Item Unit Width	39 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it