Scheda tecnica



GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 40-32-40

1039966

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis ženklinimas



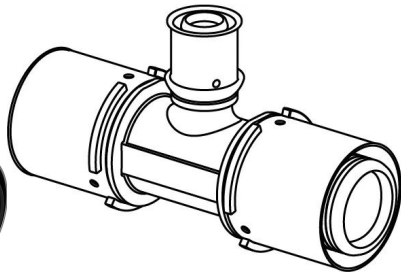

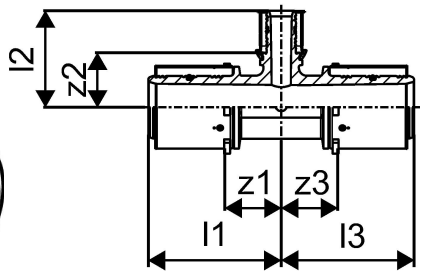

Apie GF Uponor S-Press redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 40-32-40

1039966

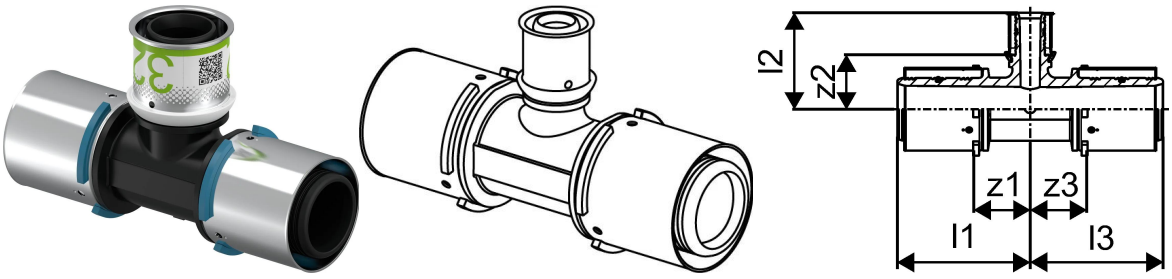

Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	78.865
Prekės vieneto ilgis	135.2
Prekės vieneto svoris	0,169
Prekės vieneto plotis	45.725
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	67,6
Ilgis (l2)	56
Ilgis (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480258
Pakuotė GTIN PL4	06414905480265
Pakuotės aukštis PL1	185
Pakuotės aukštis PL4	699

Pakuotės ilgis PL1	185
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	720
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,67104
Pakuotės svoris PL1	0,905
Pakuotės svoris PL4	155,976
Pakuotės plotis PL1	92
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+