Scheda tecnica



GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 50-25-50

1039968

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis ženklinimas

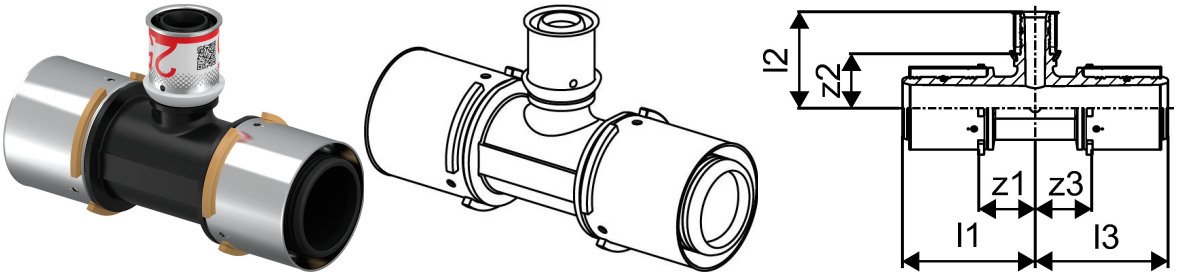

Apie GF Uponor S-Press redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 50-25-50

1039968

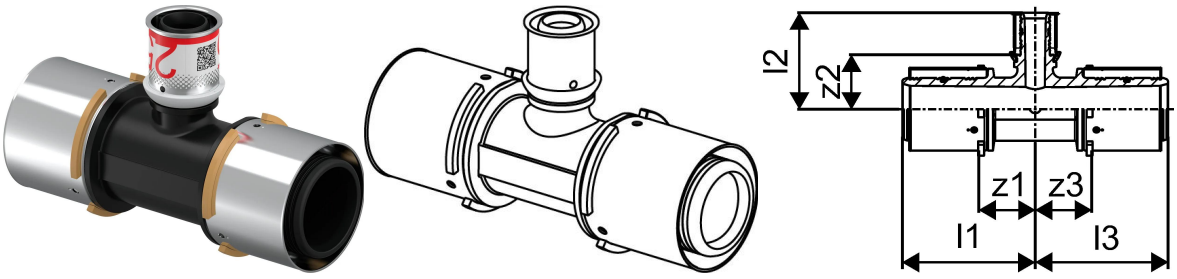

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	88.7
Prekės vieneto ilgis	145.2
Prekės vieneto svoris	0,217
Prekės vieneto plotis	55.4
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	72,6
Ilgis (l2)	61
Ilgis (l3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480296
Pakuotė GTIN PL4	06414905480302
Pakuotės aukštis PL1	185
Pakuotės aukštis PL4	699

Pakuotės ilgis PL1	185
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	432
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,67104
Pakuotės svoris PL1	0,722
Pakuotės svoris PL4	127,919
Pakuotės plotis PL1	92
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+