


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeliai S2

1042311

- Nustatykite 2 savireguliacijos apsaugas nuo užšalimo kabelio jungtį
- Apsaugos nuo užšalimo kabelio trišakis ir laido galas

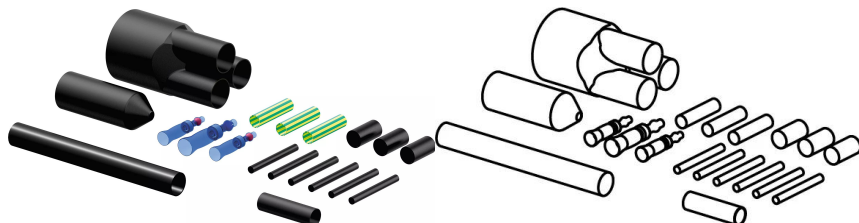

### Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeliai S2

#### Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas


- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeliai S2

1042311

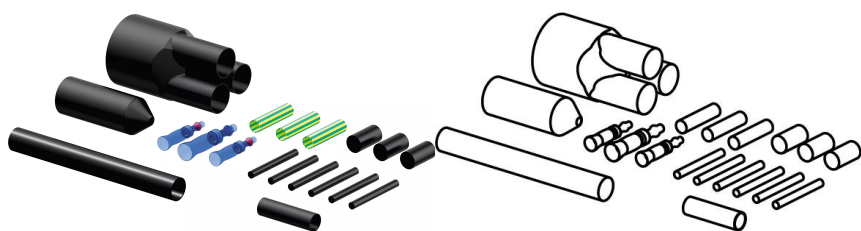

### Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	44
Prekės vieneto ilgis	254
Prekės vieneto svoris	0,038
Prekės vieneto plotis	44
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900325004
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės ilgis PL1	280
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,0007
Pakuotės svoris PL1	0,041
Pakuotės plotis PL1	50

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)