
Scheda tecnica



GF Uponor Flex-X užveržiama jungtis 20x2,8-3/4"

1045543


- Pagaminta iš dengto žalvario
- „Uponor PE-Xa“ vamzdžių prijungimui prie kolektorių
- Vidinis sriegis 3/4 "eurocone atitinka DIN EN ISO 228-1.

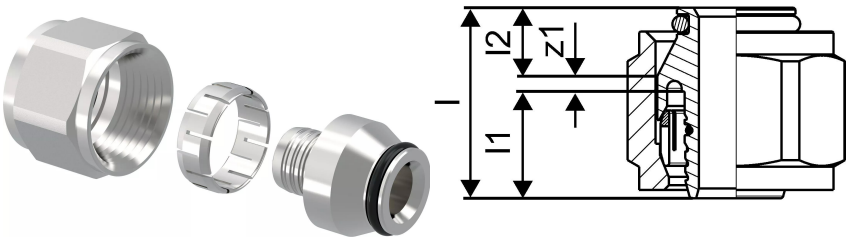

No about information

GF Uponor Flex-X užveržiama jungtis 20x2,8-3/4"

1045543

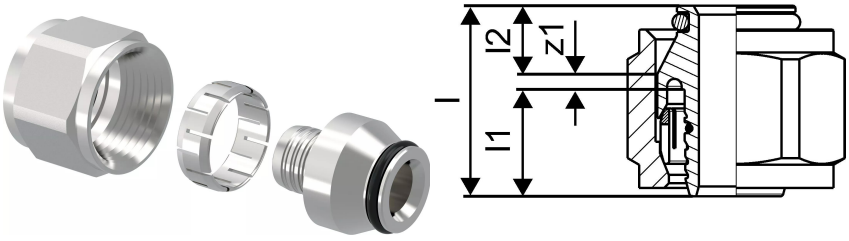

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
LENGTH_L	29
Ilgis (l1)	16,2
Sienelės storis_s	2,8
z1	5,2

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	31
Prekės vieneto ilgis	30
Prekės vieneto svoris	0,095
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	kompl.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905400577
Pakuotė GTIN PL3	06414905400584
Pakuotė GTIN PL4	06414905400591
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	714

Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000351
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,96
Pakuotės svoris PL3	9,6
Pakuotės svoris PL4	946,12
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+