Scheda tecnica



GF Uponor S-Press alkūnė 50-50

1046387

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

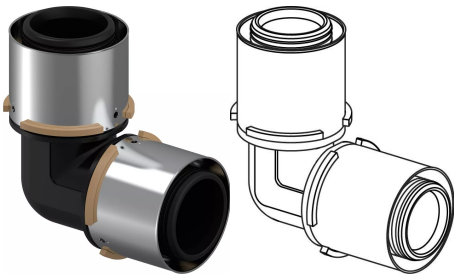



Apie GF Uponor S-Press alkūnė

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press alkūnė 50-50

1046387

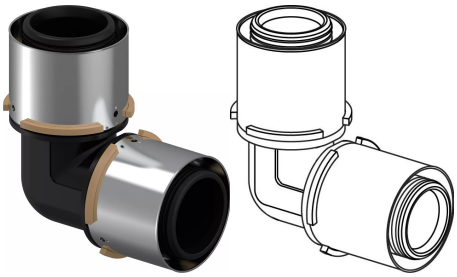

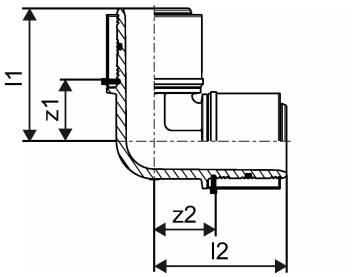

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	95
Prekės vieneto ilgis	92
Prekės vieneto svoris	0,188
Prekės vieneto plotis	60
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	72,6
Ilgis (l2)	72,6
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905287512
Pakuotė GTIN PL4	06414905287529
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	175

Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00212625
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,633
Pakuotės svoris PL4	121,498
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+