
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press trišakis 50-40-50

1046400

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

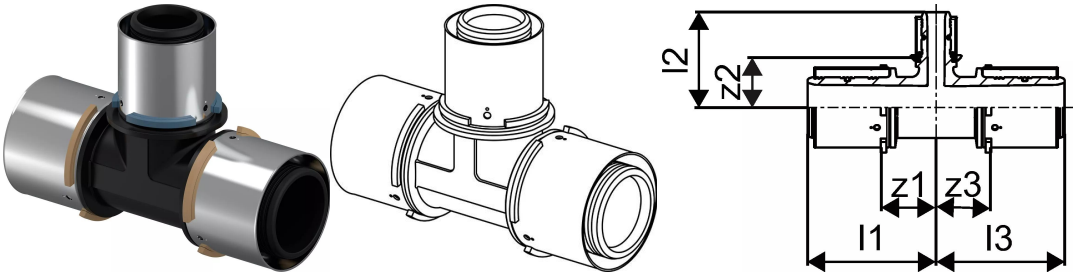

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 50-40-50

1046400

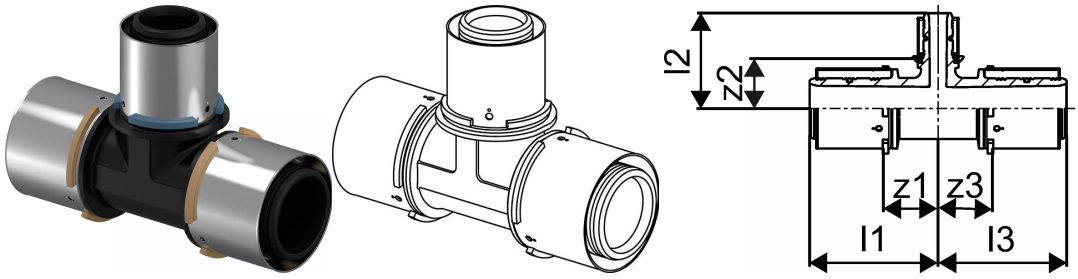

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	90
Prekės vieneto ilgis	143
Prekės vieneto svoris	0,26
Prekės vieneto plotis	53
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	72,6
Ilgis (l2)	72,5
Ilgis (l3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905287666
Pakuotė GTIN PL4	06414905287673
Pakuotės aukštis PL1	95

Pakuotės aukštis PL4	580
Pakuotės ilgis PL1	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	288
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0049742
Pakuotės tūris PL4	0,5568
Pakuotės svoris PL1	0,89
Pakuotės svoris PL4	110,44
Pakuotės plotis PL1	187
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+