Scheda tecnica



GF Uponor S-Press jungtis 40-40

1046401

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

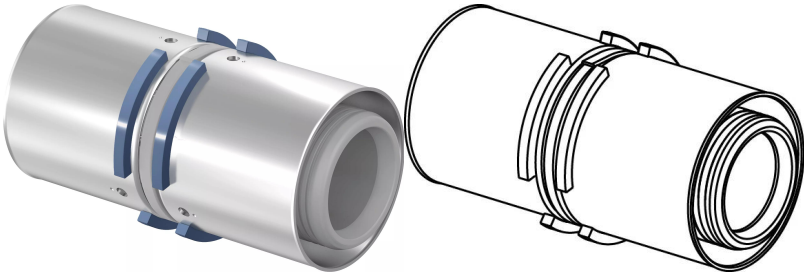



Apie GF Uponor S-Press jungtis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis 40-40

1046401

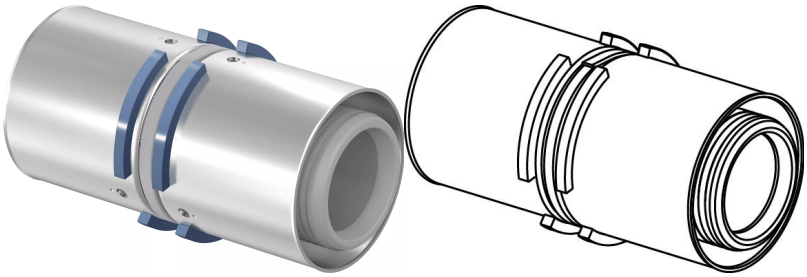

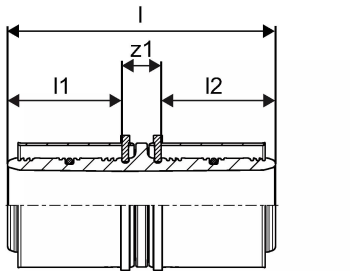

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	93
Prekės vieneto ilgis	44
Prekės vieneto svoris	0,11
Prekės vieneto plotis	44
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	91
Ilgis (l1)	38,8
Ilgis (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905287604
Pakuotė GTIN PL4	06414905287611
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,589
Pakuotės svoris PL4	130,6
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+