


Uponor S-Press trišakis 50-25-50

1046925

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

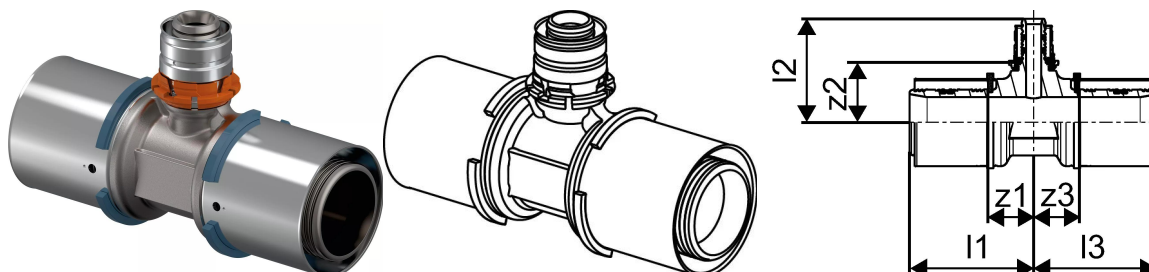

Apie Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press trišakis 50-25-50

1046925

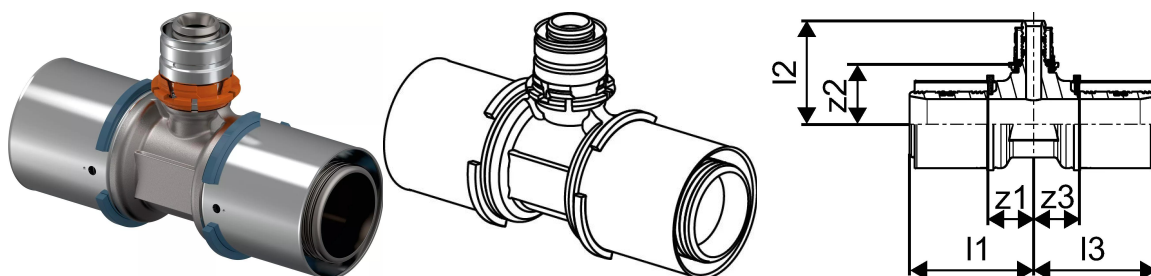

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN 4021598114227

Item no GF 35001046925

Item no GTIN 04021598114227

Item no VVS 045476437

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 57

Prekės vieneto ilgis 119

Prekės vieneto svoris 0,643

Prekės vieneto plotis 97

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (I1) 61

Ilgis (I2) 65

Ilgis (I3) 61

z1 23,1

Z2 34,7

Z3 23,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905460663

Pakuotė GTIN PL4 06414905493470

Pakuotės aukštis PL1 110

Pakuotės aukštis PL4 584

Pakuotės ilgis PL1 176

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	240
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0039688
Pakuotės tūris PL4	0,56064
Pakuotės svoris PL1	2,011
Pakuotės svoris PL4	180,863
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it