


Uponor S-Press perėjimas 50-32

1046933

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas

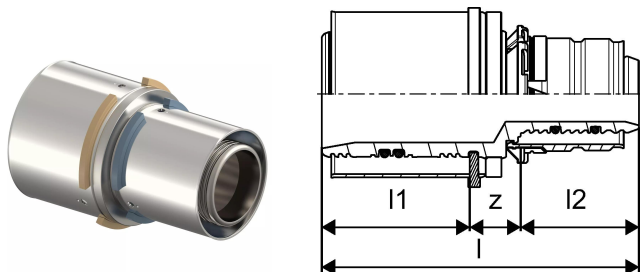

Apie Uponor S-Press perėjimas

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press perėjimas 50-32

1046933

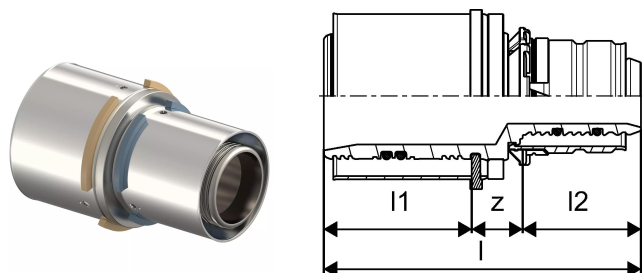

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	3
Produktų kiekis 2	1152
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Išorės skersmuo	50 mm
Ilgis (l)	81 mm
Ilgis (l1)	38 mm
Ilgis (l2)	30 mm
z1	13 mm

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Ukmergės g.
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt